

ST-PRO-DC

RÜCKPROJEKTIONSSCHEIBE AUS ACRYLGLAS

RÜCKPROJEKTIONSSCHEIBE

ST-Pro-DC ist eine universell einsetzbare Acrylglas-Rückprojektionsscheibe mit starkem Kontrast und scharfer Bildwiedergabe. Der Bildschirm ist dunkelgrau getönt und eignet sich daher für Projektionen im Hellen.

Wie alle unsere Rückprojektionsscheiben, ist das Bild frei von Glitzern und jeglicher Struktur. Der Screen ist beidseitig matt und dadurch auch für den Einsatz mit Spiegelumlenkungen konzipiert.

BESSERE BILDQUALITÄT

Das Bild entsteht im Innern der Scheibe und wird durch implementierte Polymere in alle Richtungen gleichmässig gestreut. Dies ermöglicht zudem, die Projektions-scheibe für Passiv-3D nach der Polarisations-technik zu verwenden. Das polarisierte Licht bleibt erhalten.

EINIGE BESONDERHEITEN

- *Perfekte widerstandsfähige Oberfläche*
- *Formate bis 100"*
- *In jedem Zuschnitt erhältlich*
- *Beidseitig verwendbar*
- *Abriebfest und kratzbeständig*

WARUM ST-PRO-DC

- **Reines, scharfes, glitzerfreies Bild**
- **Polarisationserhaltend (3D)**
- **Starre Platte, einfache Montage**
- **Auch mit Aluminiumrahmen**
- **Klares, helles Bild, neutrale Farben**
- **Für Innen- und Aussenanwendung**
- **Montage gekurvt möglich**
- **Großer Betrachtungswinkel**
- **Leicht zu reinigen und UV-Stabil**


**Problemlose Verarbeitung wie:
Sägen, Bohren, Fräsen, Kleben,
Schrauben, Verformen, Kurven...
Auch in allen geometrischen Formen
erhältlich**

**3-D
READY**




ST-Pro-DC ist die Lösung für:

- 3D Anwendungen mit polarisiertem Licht
- Touchscreen
- Messen, Ausstellung, Museum, Verkaufsräume
- Simulatoren, Cave
- Festinstallationen, Heimkino



ST-PRO-DC

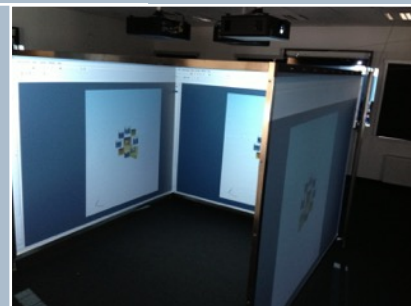

ST-PRO-DC	
EIGENSCHAFTEN	
Typ	Diffusion
Farbe	dunkelgrau
GAIN	1,6
HD / Passiv-3D	Ja / Ja
Bildeindruck	kontraststark, scharf und brillant
Betrachtungswinkel	> 160°
Halbwertswinkel	+/- 48°
Oberfläche (keine Beschichtung)	beidseitig reflexfrei
Material	Acrylglas, UV-Beständig
Temperaturbeständigkeit	-40° C / +70° C
Kratz- und Wetterfest (UV-Beständig)	Ja
Entflammbarkeit	DIN 4102/B2
Formate	jeder Zuschnitt bis 100"
Stärke	5 mm
Gewicht (ungerahmt)	6,0 kg/qm (ohne Rahmen)
Zubehör Aluminiumrahmen, schwarz oder silber matt	optional 3,3 x 1,6 cm (400g/lfm.)
Reinigung	nass abwaschbar
Umwelt	recyclebar, ungiftig bei Verbrennung
Garantie	10 Jahre
Lieferung	beidseitig mit Schutzfolien
Bestellungen	HIER BESTELLEN